

TFS-2282

Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Flaşörlü Yangın Alarm Sireni

Teknim TFS-2282, flaşörlü bir bina içi kullanım yangın alarmı sirenidir. Loop hattından güç alabilir ve Loop kısa devrelere karşı korumak için dahili izolatöre sahiptir.

TFS-2282, estetik tasarıma ve düşük güç tüketimine sahiptir ve tüm Teknim adreslenebilir yangın alarm kontrol panelleriyle kullanım için uygundur.

Genel Özellikler

- EN 54-23 ,EN 54-3 ve EN54-17 belgelerine sahip
- Siren ve Flaşör / Yalnızca Flaşör / Yalnızca Siren çalışma modları
- Seçilebilir ses seviyesi ve flaşör frekansı
- Ses seviyesi 92 dB±5 dB
- Işık kapsama hacmi W-2,4-5
- Teknim adreslenebilir yangın alarm kontrol panelleri ile ayarları programlanabilir
- 24 adet ton (22 adet uluslararası 2 adet özel ton) bulunmaktadır
- IP21C koruma sınıfı
- UL94 V-0 yanmaz hammadde
- Duvara montaja uygundur
- Sökülmelere karşı vida ile kilitleme özelliği



EN54-3

EN54-17

EN54-23



25
1922-CPR-2460


Teknik Özellikler

	TFS-2282
Güç Girişi	32VDC
Flaşör Frekansı	0,5 veya 1 Hz
Kapsama Hacmi	W-2,4-5
Ses Seviyesi	92 dB±5 dB (@1metre,24Vdc)
Ses Tonu	24 Farklı Ton
Çalışma Modu	Siren ve Flaşör / Yalnızca Flaşör / Yalnızca Siren
Gövde Malzemesi	UL94 V-0 yanmaz hammadde (Kırmızı, Şeffaf)
IP Sınıfı	IP21C
Kullanım Alanı	Bina içi kullanım / Tip A cihaz
Ağırlık (Taban Dahil)	210 gram
Boyutlar (Taban Dahil)	Ø:106,6mm, h:69.5mm
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10°C ~ +55°C
Nem	@ +40°C %0 ~ %95 Maks.
Kullanılabilinen Kablo Kesiti	Korumalı yangın kablosu (0.8 mm² ~ 2.5 mm²)



Kapsama Hacmi

EN54-23 W-2,4-5

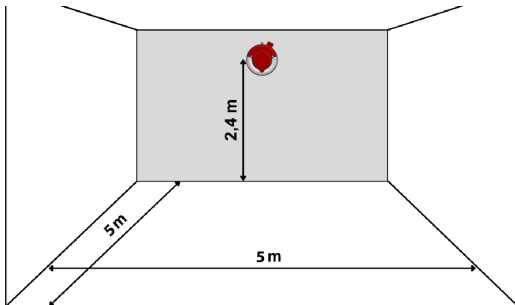

Ses Seviyesi Ayarları

Düşük Mod	Standart Mod	Yüksek Mod
85 dB±5 dB	92 dB±5 dB	100 dB±5 dB

Alarm Akım Tüketimi

Flaşör Hızı	TFS-2282
0,5 Hz	6 mA
1 Hz	9 mA

Standart Ton Tablosu

Ton Modu	Ses Frekans Aralığı	Ton Ülkesi	Ton Standardı
TON 1	1650Hz~2754Hz	Özel Ton	Varsayılan (TFS-4192)
TON 2	1754Hz~2380Hz	Özel Ton	Varsayılan (TFS-1182)
TON 3	440Hz(400ms)~554Hz(100ms)	Fransa	NFS 32-001
TON 4	800Hz(500ms)~970Hz(500ms)	İngiltere	BS5839 Pt1
TON 5	800Hz(250ms)~970Hz(250ms)	İngiltere	BS5839 Pt1,FP1063.1
TON 6	0Hz(1000ms)~970Hz(250ms)	İngiltere	BS5839 Pt1
TON 7	0Hz(1000ms)~970Hz(1000ms)	İngiltere	BS5839 Pt1
TON 8	0Hz(500ms)~970Hz(500ms)	İngiltere	BS5839 Pt1
TON 9	0Hz(150ms)~660Hz(150ms)	İsveç	
TON 10	0Hz(625ms)~420Hz(625ms)	İsveç	AS2220
TON 11	800Hz~970Hz	İngiltere	BS5839 Pt1
TON 12	800Hz~970Hz	İngiltere, Almanya	BS5839 Pt1
TON 13	2400Hz~2850Hz	Almanya	BS5839 Pt1 Vd5
TON 14	500Hz~1200Hz(3750ms Açık,250ms Kapalı)	Yeni Zelanda, Avustralya	AS2220
TON 15	500Hz~1200Hz(3500ms Açık,500ms Kapalı)	Hollanda	NEN 2575
TON 16	1200Hz~500Hz	Almanya	DIN, PFEER
TON 17	0Hz~950Hz	Avustralya	ISO8201 Temporal 3
TON 18	0Hz~970Hz	Avustralya	ISO8201 US Temporal
TON 19	0Hz~2850Hz	Avustralya	ISO8201 US Temporal
TON 20	1200Hz~400Hz	Avustralya	ISO8201 Temporal 4
TON 21	1200Hz~500Hz	Avustralya	AS1670 Evacuation
TON 22	970Hz		BS5839 Pt1
TON 23	800Hz		BS5839 Pt1
TON 24	800Hz	İsveç	

Boyutlar

