

TFP-2211/TFP-2212/ TFP-2214

Akıllı Adresli Yangın Alarm Panelleri

Teknim kablosuz adresli cihazlar, Teknim adresli kontrol panelleri ile birlikte kullanılmaktadır. EN54 standartlarına uygun olarak tasarlanan kablosuz adresli sistemler, mevcut Teknim adresli kontrol panelleriyle tamamen kablosuz veya hibrit bir sistem tasarımına olanak sağlar. Tüm kablosuz cihazların işlevleri ve ayarları adresli panel üzerinden yapılabilir.

Genel Özellikler


- EN 54-2, EN 54-4 ve EN 54-21 Sertifikalı 1, 2 ve 4 Loop Seçenekleri
- TWM-1885 Kablosuz Adreslenebilir Koordinatör ile Kablosuz Cihaz Desteği
- 72 Programlanabilir Bölge
- Loop Başına 2500m'ye Kadar Kablo Mesafesi (1,5mm² kesit)
- 16 Panel Ağ Desteği
- Kolay okunabilir, 240*64 Geniş LCD Grafik Ekran ve Kullanıcı Dostu Arayüz
- 12.000 Adede Kadar Olay Geçmişi Kaydı



Teknik Özellikler

EN 54-2**EN 54-4****EN 54-21**

	TFP-2211	TFP-2212	TFP-2214
Standart	EN54-2, EN54-4, EN54-21		
Ekran	240x64 Graphic Display		
Looplar	1	2	4
Loop Başına Desteklenen Cihaz Sayısı	240	240	127
Desteklenen Toplam Cihaz Sayısı	240	480	508
Bölge Sayısı	72		
Ağ Desteği	16 Panel		
İzlenen Siren Çıkışı Sayısı	2 x 500mA		
Genel Hata Rölesi	1x NC/NO 30V 2A		
Yangın Alarm Rölesi	1x NC/NO 30V 2A		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C		
Boyut (mm)	381 x 385 x 137 mm		
Nem	95% RH		
Koruma Sınıfı	IP30		

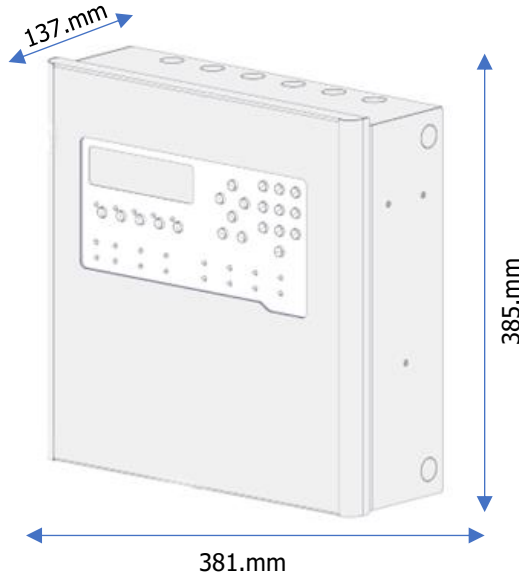

Teknim Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1/32 Ümraniye-İSTANBUL

P: +90 (216) 455 88 46 - satis@teknim.com

www.teknim.com