

## TSS-5790

### Harici Flaşörlü Siren

TEKNİM Yeni nesil sirenler, estetik tasarımı ile bir yandan binaların dekorasyonuna renk katarken bir yandan yüksek ses seviyesi ve görünür parlak flaşör özelliği ile kendisinden beklenen tüm uyarı verme özelliklerini kusursuz olarak yerine getirmektedir.


Standart olarak Mavi ve Kırmızı pencere renkleri ile üretilen TEKNİM yeni nesil sirenler, görünürlüğü artırmak amacı ile aşağı doğru eğimli tasarlanmış ve 6 adet ultra parlak yürüyen LED ile donatılmıştır.

Tüm alarm panelleri ile uyumlu olarak çalışabilen Teknim TSS-5790 Harici Siren; Akıllı tetik algılama, entegre edilmiş su terazisi ve enerji kesintisi ile sabotaj durumlarını ayırt edebilme özellikleri sayesinde rakiplerinden sadece şık dizaynı ile değil, teknisyen dostu kurulum rahatlığı ile de ayrılmaktadır.



#### Genel Özellikler

- 115dB ses seviyesi
- 6 adet ultra parlak LED, Yürüyen Işık
- 90° ile Yanlardan görülebilme
- Enerji Kesintisi ile Sabotaj durumlarını ayırt etme
- Akıllı tetik algılama  
(- Tetik veya + Tetik çalışan panelleri otomatik olarak algılar)
- EXT ve INT çalışma seçenekleri
- İki farklı siren sesi, Kalın ve ince ton seçeneği
- Çalan ton hızlandırma
- Opsiyonel olarak çift Piezo ile çalışabilme
- Ayarlanabilir otomatik susma süresi (3dk/10dk)
- Firma logoları için ayrılmış geniş alan
- Dahili şarj edilebilir Ni-MH Batarya
- Montaj esnasında gürültü kirliliğini engelleyen, 5 dakika sonra devreye giren "İlk Montaj Sistemi"
- Ön kapak açılmasına ve yerinden sökmeye karşı sabotaj koruma
- Yağmur tutmayan ve tahliye eden tasarım

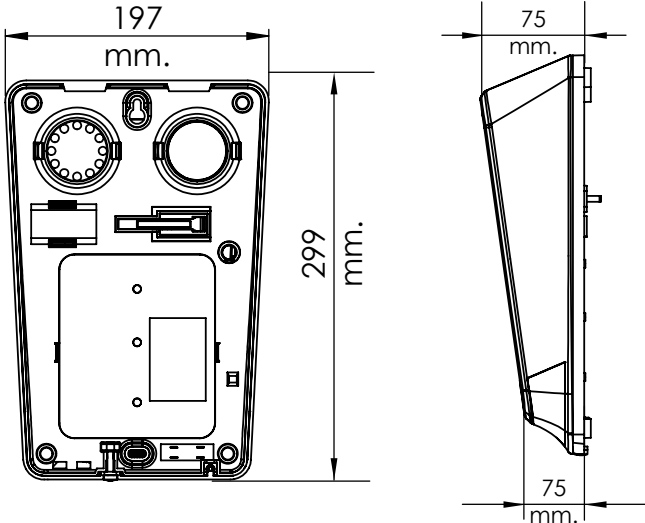

Teknik Özellikler	TSS-5790
Ses Seviyesi	115dB/m (±3 dB)
Flaşör	Var (Ultra Parlak LED)
Pencere Rengi	Kırmızı, Mavi
İç Koruma	Şeffaf Polikarbonat
Elektriksel	
Çalışma Gerilimi	12-24VDC
Ortalama (Sükünet) Akım Tüketimi	75mA
Alarm Akımı	Ext: 285mA / Int: 50mA
Genel Özellikler	
Farklı Siren Sesi Seçeneği	Var
Hızlı / Yavaş Çalma Seçeneği	Var
Ayarlanabilir Otomatik Susma	Var (3dk/10dk)
+ / - Tetikleme	Var
Otomatik Tetik Algılama	Var
Yürüyen Işık / LED Sayısı	Var / 6 LED
Dahili Şarj Edilebilir Ni-MH Batarya	Var
Sabotaj Algılama	Var (Kapak ve Duvar Montaj)
Enerji Kesilme / Sabotaj Ayırabilme	Var
Çift Piezo Seçeneği	Var (Opsiyon)
Mekaniksel	
Ağırlık	762gr
Boyutlar (mm)	197x300x78mm
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +70°C
Nem	%95