


TXM-0502 Universal GSM Modülü



Karasal telefon hattının olmadığı yerlerde;
Hırsız Alarm Panelinin kullanıcıya arama yapmasını yada GSM hattı üzerinden haber alma merkezine bağlanmasını sağlar.

Karasal telefon hattı olan yerlerde;
Hırsız Alarm Paneline bağlanmış olan karasal telefon hattının yedeği olarak çalışır.

Karasal telefon hattı kesildiğinde devreye girer ve GSM hattı üzerinden kullanıcıların aranmasını sağlar veya GSM şebekesi üzerinden haber alma merkezine bilgi göndermeye devam eder.

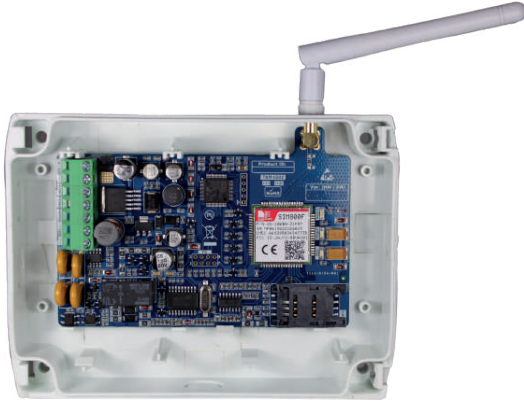

Teknik Özellikler	TXM-0502
Besleme Gerilimi	10-24 VDC 300mA
Maksimum Arama Akımı	500mA
Beklemede Çekilen Akım	120mA
GSM Modem Frekansı	850/900/1800/1900 Mhz
Arama Tonu Frekansı	380 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20...+55°C

HER MARKA ALARM PANELİ İLE UYUMLUDUR

